



Imagen referencial Rack Fijo




Imagen referencial OPS





Imagen referencial cámara




PANTALLA	LCD TFT 65.0" 3840 X 2160 PÍXELES
CONECTIVIDAD_LAN	SI
CONECTIVIDAD_WLAN	SI
CONECTIVIDAD_USB	SI
VIDEO_VGA	SI
VIDEO_HDMI	SI
GARANTÍA_DE_FÁBRICA	36 MESES ONSITE
UNIDAD	UNIDAD
MARCA	CTOUCH
MODELO	RIVA D2 65 INCH
NRO_PARTE	RIVA65D2-OPSI716256-8MP2-RF
EMPAQUE_DE_FÁBRICA	CAJA
CERTIFICACIÓN	<p>APROBACIONES REGULATORIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CE</li> <li>- UKCA</li> <li>- FCC</li> <li>- RED</li> <li>- UKCA</li> <li>- RED</li> <li>- EU ECODESING</li> <li>- RoHS</li> <li>- REACH COMPLIANT</li> </ul> <p>APROBACIÓN ECOLÓGICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- WEEE</li> </ul> <p>NORMA ISO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 9001</li> <li>- ISO 14001</li> </ul>

# Accesorios incluidos

## 1. OPS

 	
<b>OPS PC</b>	
Procesador	I7 1165G7 12M Cache 2.8GHz turbo frequency 4.7GHz 4 cores 8 threads 28W
Memoria Ram	16GB DDR4
Almacenamiento	256 GB SSD
Puertos	DP 7680 x 4320 8K60Hz HDMI2.0 3840 x 2160 4K60Hz HDMI2.0 3840 x 2160 4K60Hz Supports WiFi 5/WiFi 6 (optional dual-band 2.4GHz + 5GHz). LAN 1x10/100/1000Mbps adaptive (RJ45) Front: 4xUSB3.0 , 2xUSB2.0 OPS side: 2xUSB2.0 , 1xUSB3.0
Sistema operativo	Windows 10 Pro

## 2. Rack Fijo

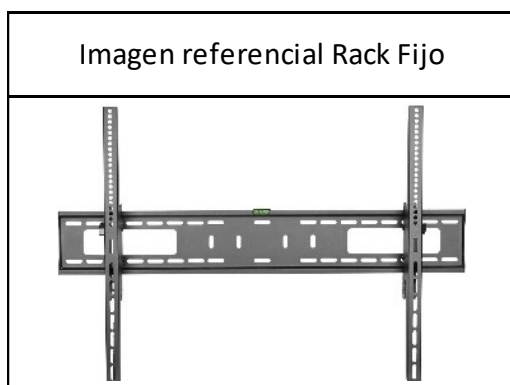

## 3. Cámara :

	
<b>Caraterísticas de Cámara</b>	
<b>Mega pixeles</b>	8 MP
<b>Resolución</b>	HASTA 4K - HD
<b>Sensor de imagen</b>	CMOS
<b>Micrófonos integrados</b>	8 micrófonos integrados
<b>Rango de visión</b>	Hasta 120°
<b>Conectividad USB</b>	Si
<b>Cable USB</b>	SI

## RIVA D2 65 INCH

### Sistema táctil

- Sistema táctil: TrueBeam Touch+
- Punto táctil: 40 en Windows, 20 en Android
- Herramientas táctiles: manos u otro objeto sólido (punta blanda)
- Precisión: ±1 mm
- Tamaño mínimo de respuesta: > 1,5 mm
- Resolución táctil: 32.768 x 32.768 (píxeles)
- Interfaz: Compatible con USB 2.0 (velocidad máxima) Conforme a HID, Compatible con Plug & Play. Compatible con USB 1.1
- Sistemas operativos compatibles: Windows, macOS, Chrome, Linux y Android
- Controlador táctil: no es necesario para 40 puntos táctiles (bajo Windows); macOS necesita un controlador para los gestos

### Panel

- Tamaño de la diagona: 64.53" (1.639 mm)
- Tecnología del panel: TFT LCD
- Resolución de pantalla: 3.840 x 2.160
- Velocidad de fotogramas: 60 Hz
- Brillo: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de aspecto: 16:9
- Relación de contraste (estática): 1.200:1
- Relación de contraste (dinámica): 5.000:1
- Tiempo de respuesta (gris a gris): 8 ms
- Colores de pantalla: 1.07 Billion (eq. 10 bits)
- Separación entre píxeles (An. x Alt.): 0.372 x 0.372 mm
- Ángulo de visión: 178° / 178°
- Tipo de retroiluminación: direct LED
- Vida útil: >50000 hours (16/7)
- Orientación: horizontal

### Vidrio

- Vidrio: Suave, Seguridad
- Tipo: templado al calor, antirreflejos, vidrio de seguridad, zero air-gap
- Grosor: 3 mm
- Dureza: 7 Mohs

### Conectividad

- Entrada de vídeo (digital): 3x HDMI 2.0 (1x ARC), 1x DP 1.2, 2x USB-C 3.2 Gen 1x1 (1x65W frontal, 1x 15W)
- Salida de vídeo (digital): 1x salida HDMI
- Entrada de vídeo (analógica): 1x VGA (incluye 1x minijack)
- Entrada de audio: 1x minijack (fuente de audio dedicada)
- Salida de audio: 1x minijack, 1x S/PDIF Optical
- USB: 3x USB 3.0 (tipo A), 2x USB 2.0 (tipo A), 2x USB-C
- Táctil: 4x USB (2x USB 2.0 type B, 2x USB-C)
- RS232C: 1x DE-9F
- Puerto LAN: 2x RJ45 10/100/1000 BaseT
- WLAN: IEEE 802.11n/ac/ax (Wi-Fi 6)
- Bluetooth 5.2
- Módulo-ranurat: 1x ranura OPS (UHD@60Hz)

### Video

- Confort ocular: filtro de luz azul, modo de protección ocular
- Temperatura de color: cálida, fría, normal
- Modos de imagen: dinámico, estándar, suave, usuario

### Sonido

- Transductores: 2 altavoces estéreo de 3 vías (tweeter, medios y woofer)
- Potencia del amplificador: 50 vatios
- Rango de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz
- Micrófono: Array 4 micrófonos far field

### COS™

- Versión del sistema: Android 11.0
- Chipset: Amlogic T982
- CPU: 4x ARM Cortex A55
- GPU: ARM Mali-G52 MP2
- Memoria: 4 GB
- Almacenamiento interno: 32 GB

### OSD

- Idiomas: Danés, neerlandés, inglés, francés, finés, alemán, húngaro, noruego, español, sueco

### Encendido

- Fuente de alimentación: AC 100-240 V 50 / 60 Hz
- Consumo de energía (en funcionamiento): 96W
- Consumo de energía (en espera): <= 0.5 W
- Sensor de luz ambiental

### Aprobaciones de calidad

- Aprobaciones regulatorias: CE, UKCA, FCC, RED, UKCA-RED, EU Ecodesign, RoHS & REACH compliant
- Aprobación ecológica: WEEE
- Norma ISO: ISO9001 and ISO14001

### Dimensiones y peso

- Dimensiones del producto (An. x Alt. x Pr): 1491 x 885 x 85mm
- Peso del producto: 38.6Kg
- Soporte Vesa (An. x Alt.): 600 x 400 mm, M8 tornillo

### Accesorios del producto

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación (3 m), cable táctil USB (3 m), cable HDMI (3 m), mando a distancia (pilas incl.), 2 lápices pasivos, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía

### Información logística

- Tamaño de la caja (An. x Alt. x Pr): 1615 x 1000 x 230mm
- Peso bruto: 46Kg